

NAPRAWA BETONU

Sempre®

WŁAŚCIWOŚCI

- do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- dwuskładnikowy
- bezwonny
- szlifowalny
- szybko schnący – 1h przy 15°C
- możliwość malowania już po upływie 1h
- czas żelowania – 10 minut
- łatwy w aplikacji

ZASTOSOWANIE

Dwuskładnikowa masa naprawcza na bazie żywic epoksydowych do bardzo szybkich napraw betonu. Służy do naprawy pęknięć, spoin, krawędzi i narożników uszkodzonego betonu, kamienia i muru, uzupełnienia niewielkich ubytków w betonowym podłożu, do renowacji schodów betonowych itp. Idealnie sprawdza się również jako klej do przyklejania materiałów do elementów kamiennych lub murowanych.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Materiały uzupełniające			
Baza chemiczna	Epoksyd.			
Barwa	Szara			
Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Wytrzymałość na ściskanie		≥ 10	MPa
	Zawartość jonów chlorkowych		≤ 0,05	%
	Przyczepność	EN 1504-3:2005	≥ 0,8	MPa
	Kompatybilność cieplna		Bez zmian	---
	Temperatura aplikacji		+5 / +40	°C

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże	Podłoże musi być czyste, wolne od kurzu, tłuszczów i oleju. <u>Dokładnie oczyścić</u> wszystkie pęknięcia, ubytki i inne obszary, na które zostanie nałożona masa szpachlowa. Najlepszym sposobem na pozbycie się pyłu jest przedmuchiwanie miejsca naprawy sprężonym powietrzem, w warunkach domowych wystarczy zwykły odkurzacz.
Przygotowanie produktu	Odkręcić nasadkę wkładu i założyć dyszę. Używając pistoletu do aplikacji, <u>wyciskać materiał poza obszarem aplikacji</u> (na przykład na kawałek kartonu), aż do uzyskania jednolitego koloru (ok. 10 cm). Oznacza to, że oba składniki są równomiernie wymieszane i produkt NAPRAWA BETONU jest gotowy do użycia. W przypadku wykonywania prac w niższych temperaturach +5 - +10°C, zaleca się puszkę ogrzać do temperatury 20°C.
Nakładanie	Naprawa pęknięć i spoin: nanieść masę naprawczą bezpośrednio na pęknięcie, głęboko w obszar pęknięcia, wypełniając całą wolną przestrzeń. Wygładzić, wyrównać masę, usunąć nadmiar materiału szpachelką.




Naprawa krawędzi i rogów: nanieść masę naprawczą bezpośrednio głęboko w obszar pęknięcia, wypełniając całą wolną przestrzeń, uformować do pożądanego kształtu za pomocą szpachelki.



Nakładanie

Naprawa ubytków: nanieść masę naprawczą bezpośrednio głęboko w obszar ubytku, wypełniając całą wolną przestrzeń, uformować do pożądanego kształtu za pomocą szpachelki.

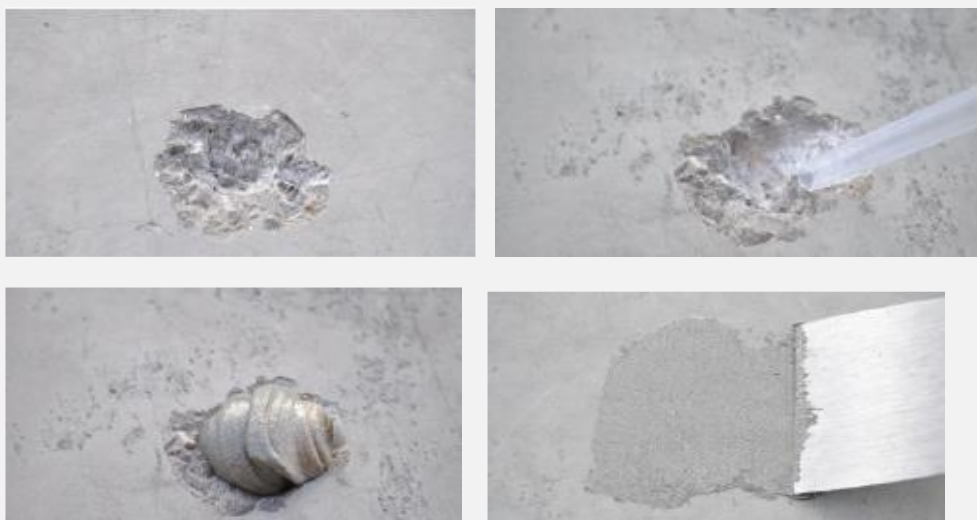

Wysychanie

Po około godzinie powierzchnia jest utwardzona i może być dalej szlifowana, a także malowana.

Czyszczenie

Po użyciu należy dokładnie wyczyścić wszystkie narzędzia i szpachelki. Masa twardnieje dość szybko i przywiera do wszystkiego, czego dotknie.

OPAKOWANIE

Kartusz 480 g

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C.
Data ważności podana jest na opakowaniu.

BHP/PPOŻ

Chronić przed dziećmi.

SKŁADNIK A: Działa drażniąco na skórę i oczy. SKŁADNIK B: Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Stosować rękawice ochronne i ochronę twarzy/ oczu. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody. Po pracy dokładnie umyć ręce i twarz. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.