Sempre®

NOWOŚĆ

TERMO PANEL W

PŁYTA CEMENTOWO WŁÓKNINOWA DO DOMÓW SZKIELETOWYCH

BUDUJ EKOLOGICZNIE I ODPOWIEDZIALNIE

TERMOPANEL W

Płyta budowlana Sempre Termopanel W to płyta cementowo-włókninowa, o strukturze warstwowej, w warstwie środkowej znajduje się włóknina wełniana, warstwy zewnętrzne z mieszanki cementowej z dodatkiem wypełniaczy ze spienionego szkła pochodzącego z recyklingu, zbrojona obustronnie siatką z włókna szklanego.

WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA

Niski współczynnik przewodnictwa ciepła zapewnia wysokie właściwości termoizolacyjne płyty budowlanej Sempre Termopanel W.
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λ=0,115 W/(m·K)

IZOLACJA AKUSTYCZNA

Korzystne właściwości dźwiękochłonne.
Charakteryzuje się zdolnością do pochłaniania dźwięków
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw=47 dB

FUNKCJA STATYCZNA

Płyty budowlane Sempre Termopanel W do zastosowania jako zewnętrzne poszycie nośne i usztywniające, w szczególności w budownictwie szkieletowym, służą jako wiatroizolacja oraz do pionowego przenoszenia obciążenia.

Płyty Sempre **Termopanel** W można stosować jako poszycie nośne i usztywniające w zewnętrznych ścianach nośnych w suchym budownictwie szkieletowym.

WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Wysoka odporność na uderzenia
Wytrzymałość na rozciąganie ≥7,0N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie ≥8,5N/mm²
Wymiary 1250x1000x15 mm w połączeniu z niską wagą ok 18kg/m² pozwalają na jednoosobowy montaż
Gęstość w stanie suchym 1200kg/m³

EKO KORZYŚCI

W płycie zastosowano materiały pochodzenia naturalnego i z recyklingu: odpady poprodukcyjne wełny owczej oraz spienione szkło. Zapewnia to znacznie niższy ślad węglowy produktu.

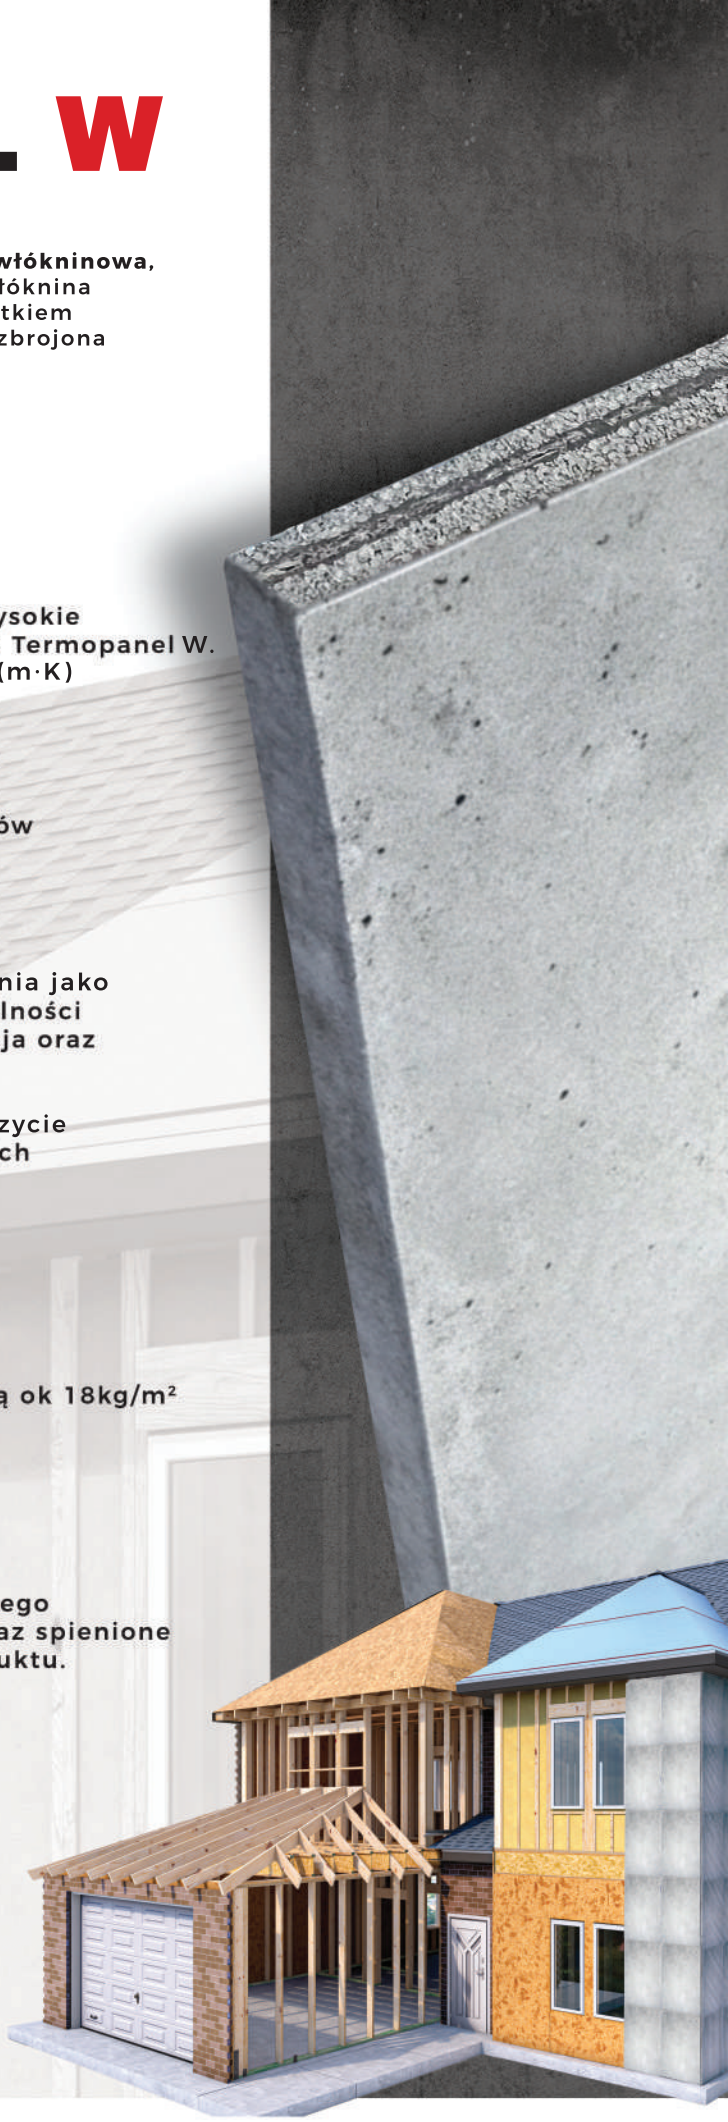

Sempre®

SEMPRE Farby Sp. z o.o.
43-301 Bielsko-Biała
ul. Gen. J. Kustronia 60

tel. +48 (33)496 0609
info@semprefarby.pl
www.semprefarby.pl

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego